

Kollektion

2026




düfa

PREMIUM

Decoquarz




- Mozaikinē danga vidaus ir lauko darbams
- Mozaīkpārklājums iekšdarbiem un ārdarbiem
- Mosaiikkrohv vālis- ja sisepindadele
- Мозаичное покрытие для наружных и внутренних работ

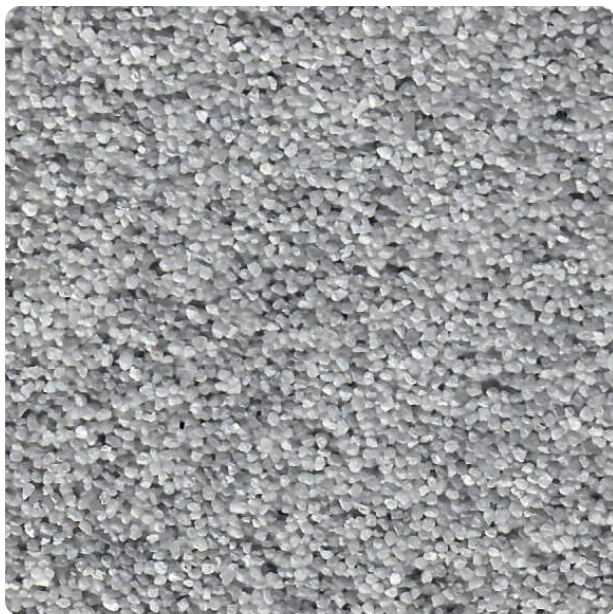


Solingen 320

QG: VN2758

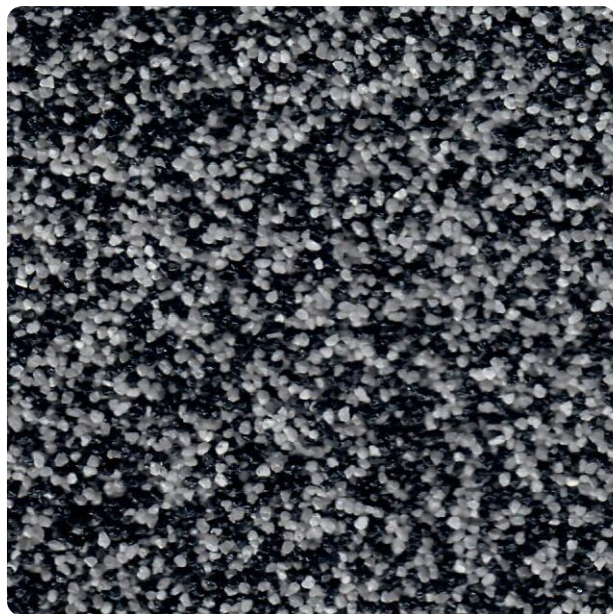


Regensburg 337

QG: VN2760

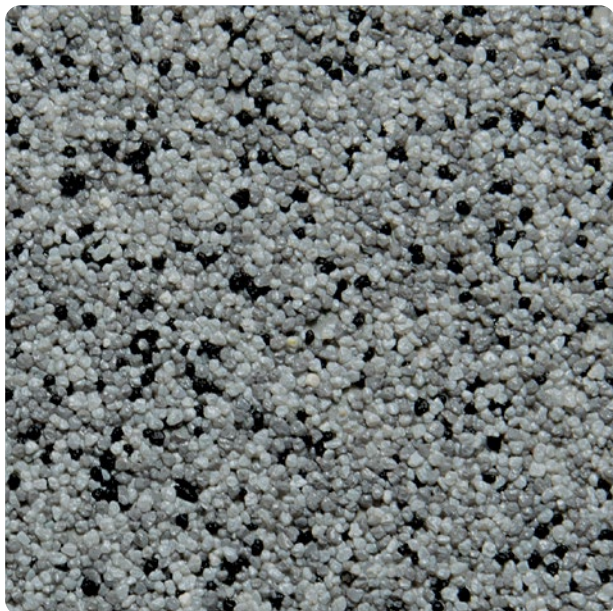

Hamburg 191

QG: VN2759

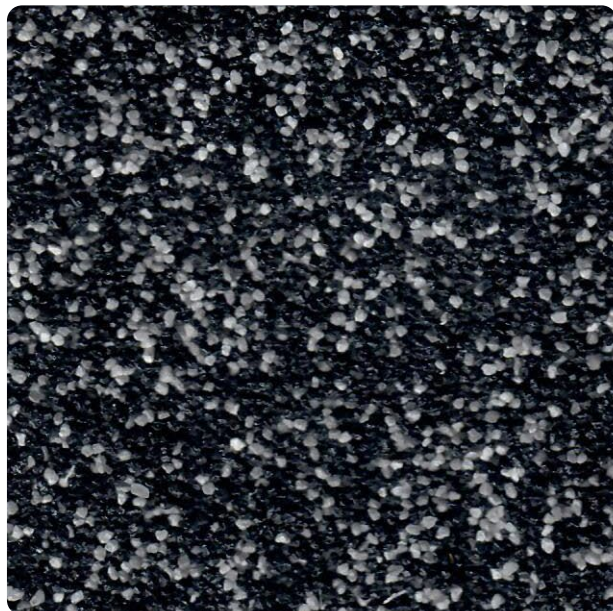

Koblenz 351

QG: VN2761



Frankfurt 177

QG: VN2760



Dortmund neu 758

QG: VN2761



Mannheim 368

QG: VN2229




Mainz 252

QG: VN2706



Stuttgart 160

QG: VN2742

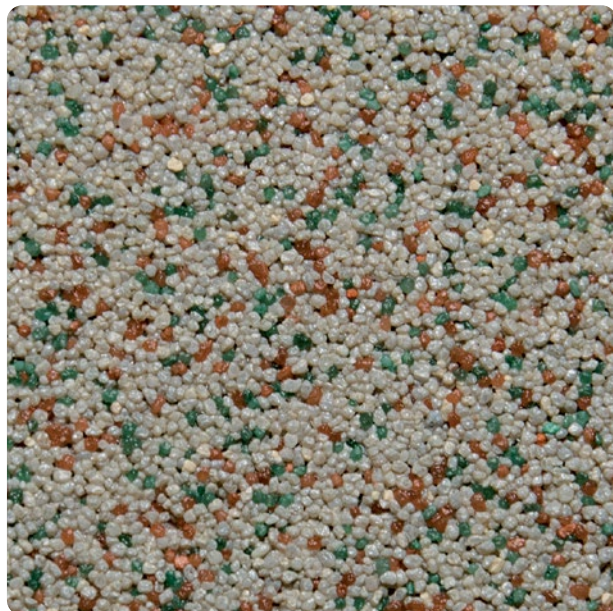


Düsseldorf 207

QG: VN2680



Hannover 290

QG: VN2742

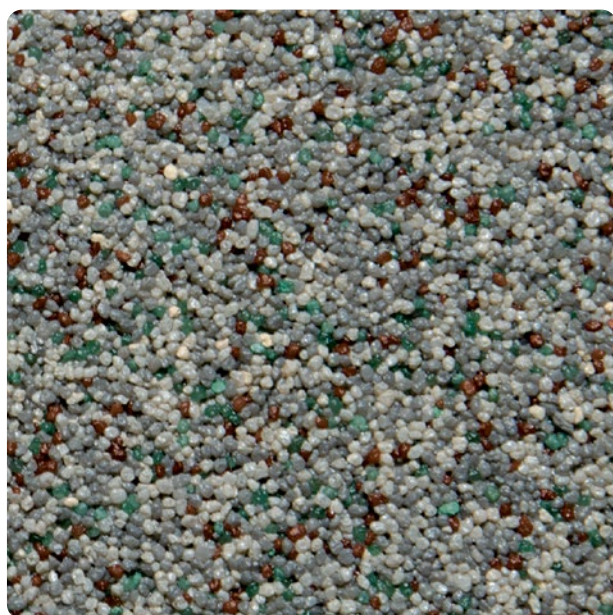

Dresden 238

QG: VN2752



- (LT)**
- Pasižymi ypatingu atsparumu mechaniniam poveikiui
 - Ypač didelis atsparumas blukimui
 - Pastatų cokoliui, fasadui ir sienoms
 - Lauko ir vidaus darbams

Panaudojimas: Dekoratyvinė struktūrinė danga mineraliniams vidaus ir fasadinams paviršiams. Gali būti naudojama kaip baigiamoji danga fasadų šiltnaminiuose sistemos. Susideda iš spalvintų kvarco grūdelių ir polimerinio rišiklio. Pasižymi dideliu atsparumu mechaniniam poveikiui, o taip pat ir ultravioletiniams spinduliams. Skirta fasadui, cokoliui bei vidaus patalpų sienų dekoratyvinei apdailai. Atspari atmosferos veiksniams, difuziškai, atspari agresyvioms dujoms.

Pagrindas: Švarus, sausas, lygus ir atsparus tinkas, betonas, gipskartonis arba armuojantis šiltnaminių sistemos sluoksnis.

Paruošiamasis sluoksnis: Nugruntuoti gruntu Quarzgrund, nuspalvintu spalva, artima galutinio sluoksnio spalvai. Spalvos rekomendaciją pagal Vision 2.0 paletę žiūrėkite prie pavyzdžio.

Dengimas: Prieš dengiant, gerai išmaišyti elektriniu maišytuvu. Tam, kad gauti norimą konsistensiją, galima praskiesti vandeniu iki 1%. Dengimui naudoti nerūdijančio plieno glaistiklę grūdėlio storiu 1,5 - 2 mm (2 - 3,5 mm). Nepatariama naudoti vienai plokštumai skirtingų gamybos partijų (partijos numeris nurodomas etiketėje) dangų, kadangi naudojamas natūralus užpildas, ir galimi nedideli spalviniai nukrypimai. Darbo įrankius plauti vandeniu tuoj pat, kai baigiate darbą.

Sąnaudos: apie 4,5 - 5,0 kg/m². Sumažinus sąnaudas gaunamas nepakankamas sluoksnio storis. Džiūstant tai gali atsiliepti dangos kokybei ir vaizdai.

Temperatūra ir džiūvimas: Dirbant medžiagos, oro ir paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C. Esant normalioms oro sąlygoms (+20°C temperatūrai ir 65% santykinėi oro drėgmei), sluoksnis išdžiūsta maždaug per parą. Žemesnė oro temperatūra ir didesnė oro drėgmė gali džiūvimo laiką pailginti iki savaitės. Džiūvimo metu reikia saugoti paviršių nuo lietaus ir šalčio. Gamintojas negarantuoja paviršiaus atsparumo, jei danga buvo uždėta vėlyvą rudenį, žiemą ar ankstyvą pavasarį. Darbo metu ant paviršiaus negali tiesiogiai patekti saulės spinduliai. Aukštesnė nei +25°C temperatūra stipriai pagreitina džiūvimo laiką ir įtakoja tolygiam medžiagos padengimui.

- (EST)**
- Ülisuur mehaaniline vastupidavus
 - Eriti suur pleekimiskindlus
 - Hoonete soklitele, fassaadidele ja seintele
 - Sise- ja välistöödeks

Kasutamine: dekoratiivne struktuurme mineraalsete aluspinnade kattematerjal nii sise- kui ka välistöödeks ja fassaadide soojustussüsteemide katmiseks. Koosneb polimeerselt sideainest ja värvitud kvartsiteradest. Väga suure mehaanilise vastupidavuse ja UV-kiirguse kindlusega. Materjal on mõeldud soklite, fassaadide ja ruumide siseseine katmiseks. Ilmastiku- ja söövitatavate gaaside kindel, ei takista soojusliikumist.

Aluspind: puhas, kuiv, sile ja tugev krohv, betoon, kuivkrohvplaat või soojustussüsteemi sarruskiht.

Eelkiht: kruntida kattematerjali värvile lähedast tooni krundiga Düfa Quarzgrund. Toonisoovitust vastavalt paletile Vision 2.0 vaadake näidise juures.

Aluspinnale kandmine: enne aluspinnale kandmist segada hoolikalt elektritrelli abil. Tööks vajaliku konsistentsi saamiseks võib lisada kuni 1% vett. Roostevabast terasest kelluga kanda aluspinnale 1,5 - 2 tera paksune kiht (2 - 3,5 mm). Ühte aluspinda ei ole soovitatav katta eri tootepartiidest pärit materjaliga (partii number on etiketil), sest toorme loodusliku päritolu tõttu võivad värvitoonid mõningal määral erineda. Tööriist tuleb pärast kasutamist kohe veega puhtaks pesta.

Materjalikulu: u 4,5 kg/m². Kui vähendada materjalikulu, võib kattekiht jääda liiga õhuke ja pärast kuivamist ei ole see kvaliteetne.

Temperatuur ja kuivamine: kanda aluspinnale, kui materjali, aluspinna ja ümbritseva keskkonna temperatuur on vähemalt +5°C. Normaalse ilmastikuolude korral (+20°C, suhteline õhuniiskus 65%) kuivab kattekiht umbes ühe ööpäevaga. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus võib kuivamisega pikendada kuni nädalani. Kuivamise ajal tuleb pinda kaitsta vihma ja külmumise eest. Tootja ei taga kattematerjali vastupidavust, kui see on aluspinnale kantud muutlikes hilisügisest, talvist või varakevadest ilmaoludes. Mitte kanda aluspinnale otseses päikesekiirguses.

Üle +25°C temperatuur kiirendab oluliselt kuivamist ja võib raskendada materjali ühtlast kandmist aluspinnale.

- (LV)**
- Ekstremāla mehāniskā noturība
 - Augstākā izturība pret izbalēšanu
 - Cokoliem, fasādēm un ēku sienām
 - Iekšdarbiem un ārdarbiem

Īpašības: Dekoratīvs apdars struktūrāpklājums minerālām virsmām iekšdarbos un ārdarbos, kā arī fasāžu siltināšanas sistēmā. Sastāv no polimēru saistvielās un krāsotu kvarca graudu maisījuma. Augsta mehāniskā un UV-staru noturība. Piemērots gan cokolu, gan fasāžu apdarei, gan sienu apdarei iekšdarbos. Ekstremāli mehāniski noturīgs pret skrāpējumiem. Laika apstākļu noturīgs, ar augstu ūdens tvaiku caurlaidību, noturīgs pret apkārtējās vides agresīvo iedarbību.

Pamatne: Tīrs, sauss, gluds un stabils apmetums, betons, gipskartons vai līmjavas klājums.

Gruntējošā kārtā: Gruntēt ar Quarzgrund, kas ietonēts aptuvenā gala āpklājuma tonī. Toņa ieteikumu pēc paletes Vision 2.0 skatīt pie parauga.

Uzklāšana: Pirms uzklāšanas kārtīgi samaisīt ar elektrisko maišītāju. Nepieciešamības gadījumā var atšķaidīt ar ūdeni līdz 1%. Uzklāt uz pamatnes ar tīru nerūsējošā tērauda ķēli vienmērīgi biežā kārtā 1,5 - 2 graudu (2 - 3,5 mm) biezumā. Nav ieteicams uz vienas plaknes uzklāt produktus no dažādām ražošanas partijām (skat. uzlīmī), jo sakarā ar pildvielu dabisko nevienmērīgumu, iespējamas nelielas toņu novirzes. Darbarīkus tīrīt ar ūdeni nekavējoties pēc darba pabeigšanas.

Patēriņš: apm. 4,5 - 5,0 kg/m². Mazāks patēriņš uzklājot nozīmē nepietiekamu slāņa biezumu, kas pēc nožušanas var darīt redzamu pamatni un veidot neestētisku virsmas izskatu.

Temperatūra un žūšana: Neuzklāt, ja materiāla, virsmas un apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par +5°C. Normālos laika apstākļos (+20°C un 65% relatīvais gaisa mitrums) klājums nožūst diennakts laikā. Zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums var pagarināt žūšanu līdz vienai nedēļai. Žūšanas laikā nepakļaut virsmu lietus un sala iedarbībai. Ražotājs negarantē āpklājuma noturību, kas uzklāts mainīgos apstākļos vēlā rudens, ziemas un agra pavasara periodā. Izvairīties no uzklāšanas tiešu saules staru iedarbībā. Temperatūra virs +25°C stipri paātrina virsmas žūšanu jau iestrādes laikā, un apgrūtina kvalitatīvu uzklāšanu.

- (RUS)**
- Экстремальная механическая устойчивость
 - Наивысшая устойчивость к выцветанию
 - Для цоколей, фасадов и стен зданий
 - Для наружных и внутренних работ

Применение: Декоративное структурное покрытие, на минеральные основания, при внутренних и наружных работах и в качестве окончательного покрытия в системе утепления фасадов. Состоит из полимерного связующего и крашенных кварцевых зёрен. Очень высокая механическая устойчивость и устойчивость к УФ-излучению. Предназначена для покрытий цоколей, фасадов, а также стен внутри помещений. Атмосферостойкая, не препятствует диффузии, устойчива к агрессивным газам.

Основание: Чистая, сухая, гладкая и прочная штукатурка, бетон, гипсокартон или армирующий слой утеплительной системы.

Подготовительный слой: Прогрунтовать с грунтом Quarzgrund заколерованным в примерно цвет окончательного покрытия. Рекомендацию по оттенку согласно палитре Vision 2.0 смотрите у образца.

Нанесение: Перед нанесением хорошо перемешать электрической дрелью. Для установки рабочей консистенции возможно добавление воды до 1%. Наносить на основание кельмой из нержавеющей стали на толщину 1,5 - 2 зёрен (2 - 3,5 мм) покрытия. Не советуется наносить материал от разных партий производства (номер партии на наклейке) на одной плоскости, поскольку из-за натурального происхождения сырья возможны небольшие отклонения по цвету. Рабочие инструменты после использования немедленно промывать водой.

Расход: ок. 4,5 - 5,0 кг/м². Уменьшённый расход при нанесении свидетельствует о недостаточной толщине слоя, что после высыхания может привести к неполноценному виду покрытия.

Температура и высыхание: Наносить при температуре не ниже +5°C для материала, поверхности и окружающего воздуха. Слой высыхает примерно за сутки при нормальных погодных условиях (+20°C и 65% относительной влажности воздуха). Более низкая температура и более высокая влажность может продлить время высыхания до одной недели. Во время высыхания защищать поверхность от дождя и замерзания. Производитель не гарантирует устойчивость покрытия нанесённого в период переменчивой погоды поздней осени, зимы и ранней весны. Не наносить под прямым попаданием солнечных лучей. Температура выше +25°C сильно ускоряет высыхание и может усложнить равномерное нанесение материала.

Meffert AG
Farbwerke

www.meffert.com • www.dufa.lt • www.dufa.lv

Meffert Baltica 2026