



- Pasižymi ypatingu atsparumu mechaniniam poveikiui
- Ypač didelis atsparumas blukimui
- Pastatų cokoliui, fasadui ir sienoms
- Lauko ir vidaus darbams

Panaudojimas: Dekoratyvinė struktūrinė danga mineraliniams vidaus ir fasadiniams paviršiams. Gali būti naudojama kaip baigiamoji danga fasadų šiltnaminių sistemose. Susideda iš spalvintų kvarco grūdelių ir polimerinio rišiklio. Pasižymi dideliu atsparumu mechaniniam poveikiui, o taip pat ir ultravioletiniams spinduliams. Skirta fasadui, cokoliui bei vidaus patalpų sienų dekoratyvinei apdailai. Atspari atmosferos veiksniams, difuziškai, atspari agresyvioms dujoms.

Pagrindas: Švarus, sausas, lygus ir atsparus tinkas, betonas, gipskartonis arba armuojantis šiltnaminių sistemų sluoksnis.

Paruošiamasis sluoksnis: Nugruntuoti gruntu Quarzgrund, nuspalvintu spalva, artima galutinio sluoksnio spalvai.

Dengimas: Prieš dengiant, gerai išmaišyti elektriniu maišytuvu. Tam, kad gauti norimą konsistensiją, galima praskiesti vandeniu iki 1%. Dengimui naudoti nerūdijančio plieno glaistykę grūdėlio storio 1,5 - 2 mm (2 - 3,5 mm). Nepatariama naudoti vienai plokštumai skirtingų gamybos partijų (partijos numeris nurodomas etiketėje) dangų, kadangi naudojamas natūralus užpildas, ir galimi nedideli spalviniai nukrypimai. Darbo įrankius plauti vandeniu tuoj pat, kai baigiate darbą.

Sąnaudos: apie 4,0 - 4,5 kg/m². Sumažinus sąnaudas gaunamas nepakankamas sluoksnio storis. Džiūstant tai gali atsilepti dangos kokybei ir vaizdui.

Temperatūra ir džiūvimas: Dirbant medžiagos, oro ir paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5 °C. Esant normalioms oro sąlygoms (+20 °C temperatūrai ir 65% santykinėi oro drėgmei), sluoksnis išdžiūsta maždaug per parą. Žemesnė oro temperatūra ir didesnė oro drėgmė gali džiūvimo laiką pailginti iki savaitės. Džiūvimo metu reikia saugoti paviršių nuo lietaus ir šalčio. Gamintojas negarantuoja paviršiaus atsparumo, jei danga buvo uždėta vėlyvą rudenį, žiemą ar ankstyvą pavasarį. Darbo metu ant paviršiaus negali tiesiogiai patekti saulės spinduliai. Aukštesnė nei +25 °C temperatūra stipriai pagreitina džiūvimo laiką ir įtakoja tolygiam medžiagos padengimui.



- Ülisuur mehaaniline vastupidavus
- Eriti suur pleekimiskindlus
- Hoonete soklitele, fassaadidele ja seintele
- Sise- ja välistödeks

Kasutamine: dekoratiivne struktuurne mineraalsete aluspindade kattematerjal nii sise- kui ka välistödeks ja fassaadide soojustussüsteemide katmiseks. Koosneb polümeersest sideainest ja värvitud kvartsiteradest. Väga suure mehaanilise vastupidavuse ja UV-kiirguse kindlusega. Materjal on mõeldud soklite, fassaadide ja ruumide siseiseinte katmiseks. Ilmastiku- ja söövitavate gaaside kindel, ei takista soojusliikumist.

Aluspind: puhas, kuiv, sile ja tugev krohv, betoon, kuivkrohvplaat või soojustussüsteemi sarruskiht. Eelkiht: kruntida kattematerjali värvile lähedast tooni krundiga Dūfa Quarzgrund.

Aluspinna le kandmine: enne aluspinna le kandmist segada hoolikalt elektritrelli abil. Tööks vajaliku konsistentsi saamiseks võib lisada kuni 1% vett. Roostevabast terasest kelluga kanda aluspinna le 1,5 - 2 tera paksune kiht (2 - 3,5 mm). Ühte aluspinda ei ole soovitatav katta eri tootepartiidest pärit materjaliga (partii number on etiketil), sest toorme loodusliku päritolu tõttu võivad värvitoonid mõningal määral erineda. Tööriistad tuleb pärast kasutamist kohe veega puhtaks pesta.

Materjalikulu: u 4,5 kg/m². Kui vähendada materjalikulu, võib kattekiht jääda liiga õhuke ja pärast kuivamist ei ole see kvaliteetne.

Temperatuur ja kuivamine: kanda aluspinna le, kui materjali, aluspinna ja ümbritseva keskkonna temperatuur on vähemalt +5 °C. Normaalse ilmastikuolude korral (+20 °C, suhteline õhuniiskus 65%) kuivab kattekiht umbes ühe ööpäevaga. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus võib kuivamisaega pikendada kuni nädalani. Kuivamise ajal tuleb pinda kaitsta vihma ja külmumise eest. Tootja ei taga kattematerjali vastupidavust, kui see on aluspinna le kantud muutlikes hõlssügisest, talvestes või varakevadistes ilmaoludes. Mitte kanda aluspinna le otseses päikese kiirguses. Üle +25 °C temperatuur kiirendab oluliselt kuivamist ja võib raskendada materjali ühtlast kandmist aluspinna le.



- Ekstremāla mehāniskā noturība
- Augstākā izturība pret izbalēšanu
- Cokoliem, fasādēm un ēku sienām
- Iekšdarbiem un ārdarbiem

Īpašības: Dekoratīvs apdare struktūrpārklājums minerālām virsmām iekšdarbos un ārdarbos, kā arī fasāžu siltināšanas sistēmā. Sastāv no polimēru saistvielas un krāsotu kvarca graudu maisījuma. Augsta mehāniskā un UV-staru noturība. Piemērots gan cokolu, gan fasāžu apdarei, gan sienu apdarei iekšdarbos. Ekstremāli mehāniski noturīgs pret skrāpējumiem. Laika apstākļu noturīgs, ar augstu ūdens tvaiku caurlaidību, noturīgs pret apkārtējās vides agresīvo iedarbību.

Pamatne: Tīrs, sauss, gluds un stabils apmetums, betons, ģipskartons vai līmjavas klājums.

Gruntējošā kārtā: Gruntēt ar Quarzgrund, kas ietonēts aptuvenā gāla pārklājuma toni.

Uzklāšana: Pirms uzklāšanas kārtīgi samaisīt ar elektrisko maišītāju. Nepieciešamības gadījumā var atšķaidīt ar ūdeni līdz 1%. Uzklāt uz pamatnes ar tīru nerūsējošā tērauda ķelli vienmērīgi biežā kārtā 1,5 - 2 graudu (2 - 3,5 mm) biezumā. Nav ieteicams uz vienas plaknes uzklāt produktus no dažādām ražošanas partijām (skat. uzlīmē), jo sakarā ar pildvielu dabisko nevienmērīgumu, iespējamas nelielas toņu novirzes. Darbā ņēti ar ūdeni nekavējoties pēc darba pabeigšanas.

Patēriņš: apm. 4,0 - 4,5 kg/m². Mazāks patēriņš uzklājot nozīmē nepietiekamu slāņa biezumu, kas pēc nožūšanas var darīt redzamu pamatni un veidot neestētisku virsmas izskatu.

Temperatūra un žūšana: Neuzklāt, ja materiāla, virsmas un apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par +5 °C. Normālos laika apstākļos (+20 °C un 65% relatīvās gaisa mitrums) klājums nožūst diennakts laikā. Zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums var pagarināt žūšanu līdz vienai nedēļai. Žūšanas laikā nepakļaut virsmu lietus un sala iedarbībai. Ražotājs negarantē pārklājuma noturību, kas uzklāts mainīgos apstākļos vēlā ruden, ziemas un agrā pavasara periodā. Izvairīties no uzklāšanas tiešu saules staru iedarbībā. Temperatūra virs +25 °C stipri paātrina virsmas žūšanu jau iestrādes laikā, un apgrūtina kvalitatīvu uzklāšanu.



- Экстремальная механическая устойчивость
- Наивысшая устойчивость к выцветанию
- Для цоколей, фасадов и стен зданий
- Для наружных и внутренних работ

Применение: Декоративное структурное покрытие, на минеральные основания, при внутренних и наружных работах и в качестве окончательного покрытия в системе утепления фасадов. Состоит из полимерного связующего и крашенных кварцевых зёрен. Очень высокая механическая устойчивость и устойчивость к УФ-излучению. Предназначена для покрытий цоколей, фасадов, а также стен внутри помещений. Атмосферостойкая, не препятствует диффузии, устойчива к агрессивным газам.

Основание: Чистая, сухая, гладкая и прочная штукатурка, бетон, гипсокартон или армирующий слой утеплительной системы.

Подготовительный слой: Прогрунтовать грунтом Quarzgrund заколерованным в примерно цвет окончательного покрытия.

Нанесение: Перед нанесением хорошо перемешать электрической дрелью. Для установки рабочей консистенции возможно добавление воды до 1%. Наносить на основание кельмой из нержавеющей стали на толщину 1,5 - 2 зёрен (2 - 3,5 мм) покрытия. Не советуется наносить материал от разных партий производства (номер партии на наклейке) на одной плоскости, поскольку из-за натурального происхождения сырья возможны небольшие отклонения по цвету. Рабочие инструменты после использования немедленно промывать водой.

Расход: ок. 4,0 - 4,5 кг/м². Уменьшенный расход при нанесении свидетельствует о недостаточной толщине слоя, что после высыхания может привести к неполноценному виду покрытия.

Температура и высыхание: Наносить при температуре не ниже +5 °C для материала, поверхности и окружающего воздуха. Слой высыхает примерно за сутки при нормальных погодных условиях (+20 °C и 65% относительной влажности воздуха). Более низкая температура и более высокая влажность может продлить время высыхания до одной недели. Во время высыхания защищать поверхность от дождя и замерзания. Производитель не гарантирует устойчивость покрытия нанесённого в период переменной погоды поздней осени, зимы и ранней весны. Не наносить под прямым попаданием солнечных лучей. Температура выше +25 °C сильно ускоряет высыхание и может усложнить равномерное нанесение материала.



Quarzgrund pilkų atspalvių suteikimui rekomenduojama spalva **CM767**, rudų atspalvių- **CM648** pagal spalvų paletę MD Color №1.

Hallī tooni kattematerjalide jaoks soovitame Quarzgrundi krundikihi toonida MD Color №1 värvikaardi järgi **CM767** tooni ja pruuni tooni kattematerjalide jaoks **CM648** tooni.

www.meffert.com • www.meffert.lt • www.dufa.lv • www.dufa39.ru
Meffert Baltica 2014



- Mozaikinē danga vidaus ir lauko darbams
- Mozaikpārklājums iekšdarbiem un ārdarbiem
- Mosaiikkrohv välis- ja sisepindadele
- Мозаичное покрытие для наружных и внутренних работ



Stuttgart 160




Erfurt 313




Mannheim 368



Mainz 252

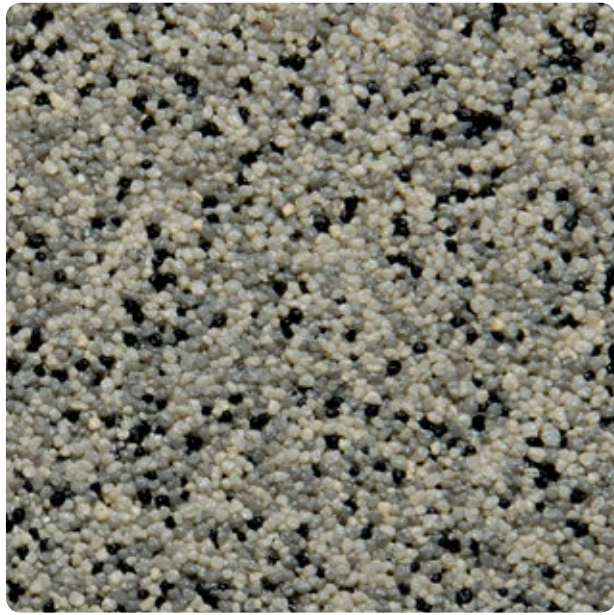


Köln 184

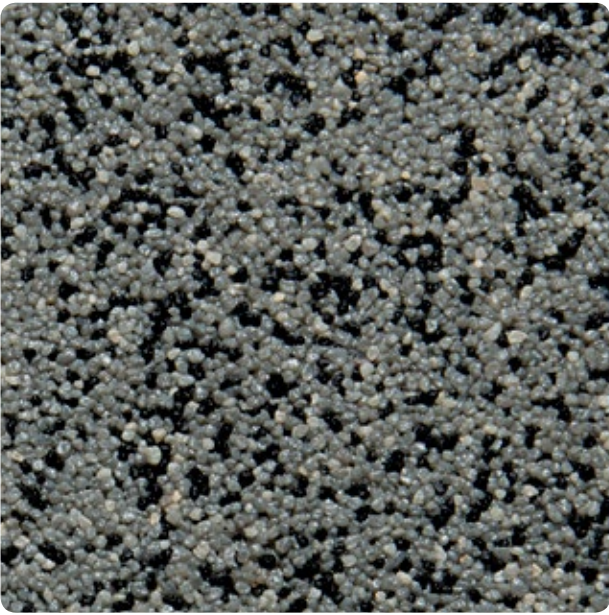

Berlin 146




Hannover 290

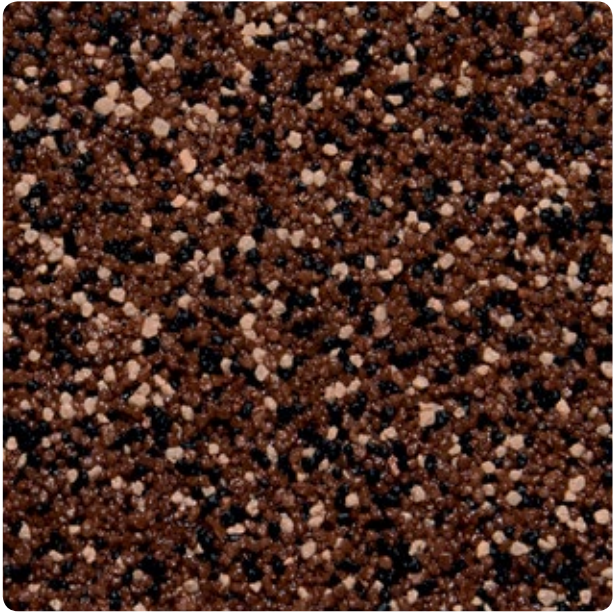


Bremen 221




Bonn 306

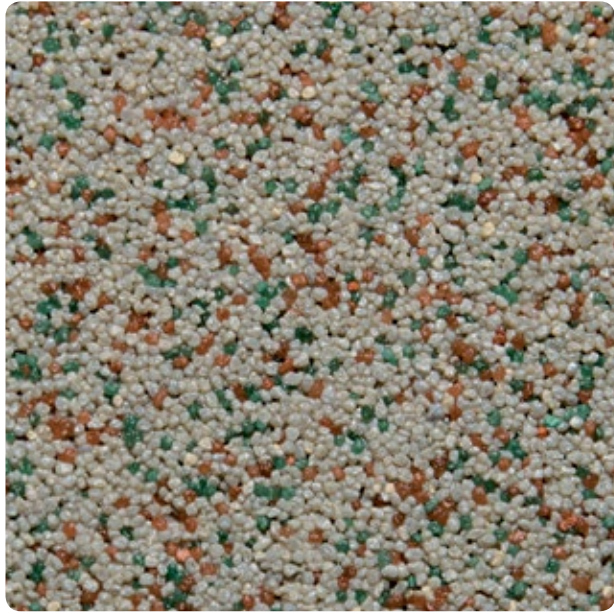

Düsseldorf 207

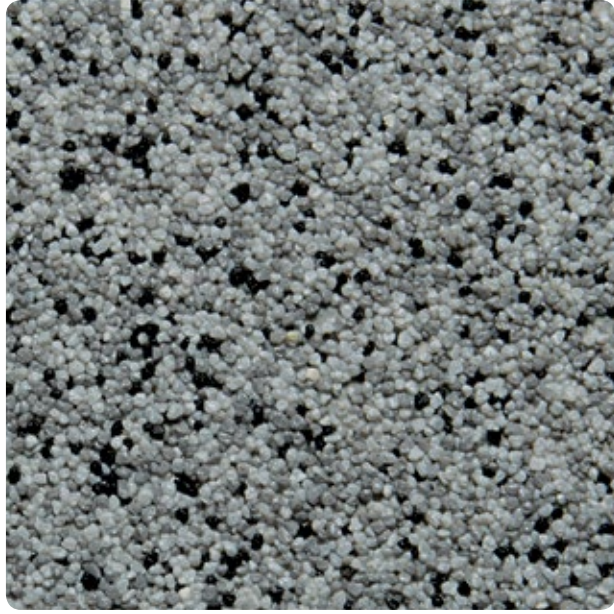


Hamburg 191

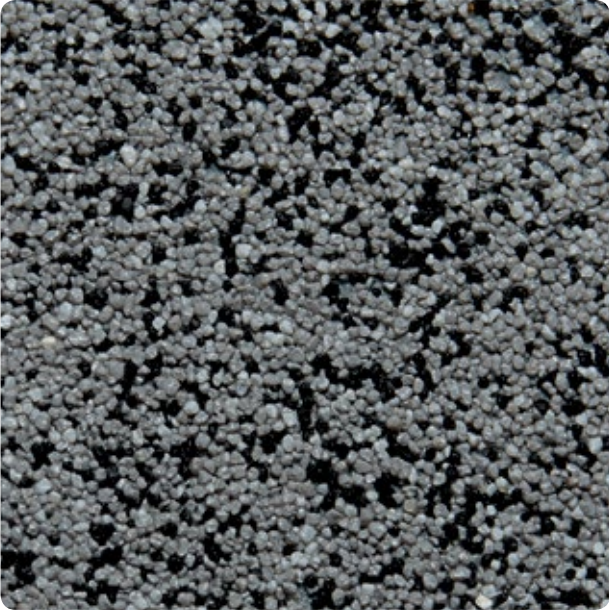


Frankfurt 177




Dortmund 276

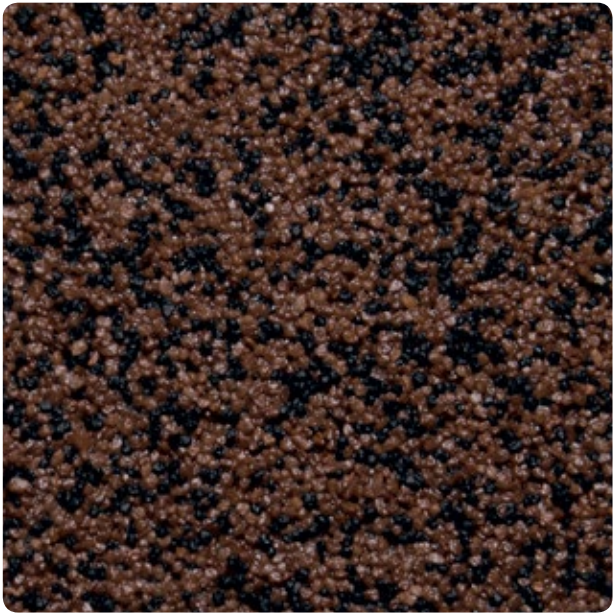


München 153

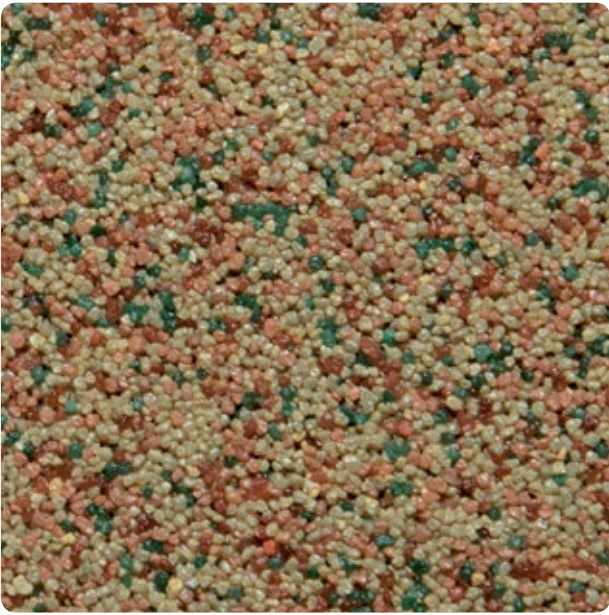

Potsdam 382

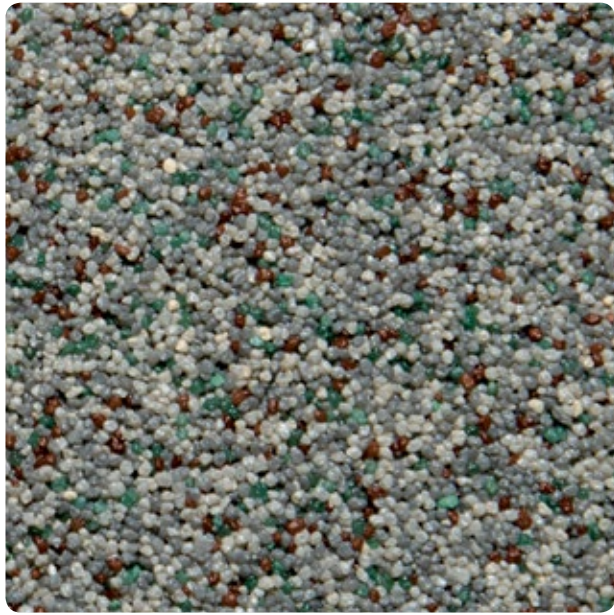

Dresden 238

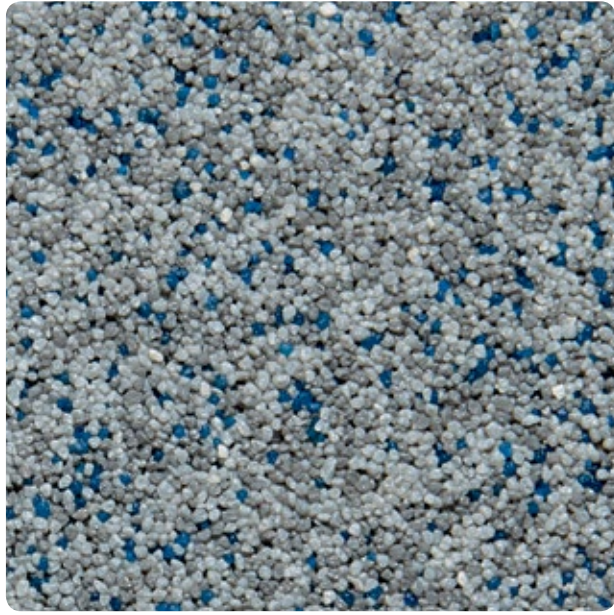

Essen 283



Rostock 214

Spauda gal šiek tiek skirsis nuo natūralių pavyzdžių • Drukātē paraugi var nedaudz atšķirties no oriģināla • Трүктыд хэлдс воль tegelkust veidi erineda • Печатные образцы могут несколько отличаться от оригинала

Spauda gal šiek tiek skirsis nuo natūralių pavyzdžių • Drukātē paraugi var nedaudz atšķirties no oriģināla • Трүктыд хэлдс воль tegelkust veidi erineda • Печатные образцы могут несколько отличаться от оригинала